


PREFEITURA DE SÃO PATRÍCIO
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

quarta-feira, 6 de julho de 2022

REFORMA DA PRAÇA FELIX MACHADO PARREIRA

Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Descrição e Memória de Cálculo
020144	1.1	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM. ASFÁLTICO C/TR.ATE CB. E CARGA	m ²	368,45	ÁREA DO ESTACIONAMENTO EXECUTADO EM TORNO DA PRAÇA
040101	2.1	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m ³	25,79	VOLUME DA ESCAVAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXECUTADO EM TORNO DA PRAÇA
041002	2.2	AGETOP	APILAMENTO	m ²	368,45	ÁREA DO ESTACIONAMENTO EXECUTADO EM TORNO DA PRAÇA
180491	3.1	AGETOP	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	m ²	15,74	ÁREA DAS ESQUADRIAS DO BANHEIRO
002747	4.1	AGETOP MATERIAIS	TELA SOLDADA Q138	m ²	368,45	ÁREA DO ESTACIONAMENTO EXECUTADO EM TORNO DA PRAÇA
220104	4.2	AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m ²	368,45	ÁREA DO ESTACIONAMENTO EXECUTADO EM TORNO DA PRAÇA
000002	5.2	COMP.	BANCO EM MADEIRA	Un	11,00	QUANTIDADE EXECUTADA ALÉM DO PREVISTO EM PROJETO
270230	5.3	AGETOP	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESURA DE 4CM E FCK = 20 MPa	m ²	45,00	QUANTIDADE EXECUTADA ALÉM DO PREVISTO EM PROJETO
270234	5.4	AGETOP	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESURA DE 8CM E FCK = 35 MPa	m ²	76,54	QUANTIDADE EXECUTADA ALÉM DO PREVISTO EM PROJETO
271713	5.5	AGETOP	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28= 30MPa COM ARGAM.(1C1:3ARM1C) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPa P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	199,50	QUANTIDADE EXECUTADA ALÉM DO PREVISTO EM PROJETO

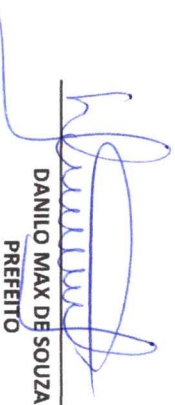

DANILO MAX DE SOUZA
PREFEITO

Assinado digitalmente por ROSSINI
BARCELOS RICARDO:02124595113
DN: CN=ROSSINI, OU=ROSSINI, O=MUNICÍPIO DE SÃO PATRÍCIO, C=BR
ROSSINI
BARCELOS RICARDO:
RICARDO:
02124595113

ROSSINI BARCELOS RICARDO
1014782465D-GO